



Przełącznica Światłowodowa Panelowa Wysuwana Seria PSW-E SC simplex – bez przewodnic teleskopowych

Przełącznica światłowodowa panelowa wysuwana serii PSW przeznaczona do montażu w szafach i stojakach ODF 19", o głębokości minimum 300 mm. Umożliwia zakończenie włókien światłowodowych oraz wykonywanie połączeń między torami światłowodowymi bez zakłóceń.



wizualizacja zamkniętej przełącznicy światłowodowej panelowej wysuwanej serii PSW-E



wizualizacja otwartej przełącznicy światłowodowej panelowej wysuwanej serii PSW-E

cechy główne:

- przełącznica panelowa umożliwia zakończenie do 288 włókien światłowodowych,
- możliwość montażu adapterów: SC simplex, E2000 simplex, LC duplex,
- przeznaczona do montażu w szafach i stojakach 19" lub 21" z dodatkowymi reduktorami,
- zastosowanie dławnicy PG13,5 umożliwia wprowadzenie kabla liniowego (ø 8 -12 mm) lub multipatchcordu do przełącznicy,
- zaprojektowane pole zapasu przełącznicy gwarantuje bezpieczne promienie gięcia, dzięki zintegrowanym uchwytom oraz przetłoczeniom na opaski zaciskowe,
- panel frontowy posiada trwałą numerację naniesioną metodą sitodruku,
- przełącznica posiada wysuwaną szufladę blokową dwoma śrubami niegubnymi co znacznie zwiększa komfort pracy podczas instalacji i konserwacji,
- płynna regulacja głębokości montażu przełącznicy umożliwia dostosowanie do każdej szafy lub stojaka,
- blacha Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

elementy wyposażenia:

- opaski zaciskowe,
- taśmy rzep,
- 2x uchwyt elementu wytrzymałościowego kabla (FRP),
- 2x dławnica kablowa PG13,5,
- przewodnice teleskopowe,
- kasety światłowodowe (wg konfiguracji),
- zestaw montażowy (4x śruba montażowa i koszyk).

wyposażenie opcjonalne:

- zabezpieczenie antygryzoniowe – zaślepki,
- prowadnica patchcordów PP-A-19"-1U.

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień szczelności IP 41 wg PN-EN 60529,
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262,
- rozporządzenie REACH Nr 1907/2006/EC,
- RoHS 2011/65/UE.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji i udoskonalania produktu.

W związku z tym przedstawione na rysunkach i fotografiach produkty nieznacznie mogą odbiegać od stanu rzeczywistego.



Przełącznica Światłowodowa Panelowa Wysuwana Seria PSW-E SC simplex – bez przewodnic teleskopowych


parametry techniczne:

PSW-E	1U	2U	3U
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	483 x 44 x 250	483 x 88 x 250	483 x 132 x 250
wysokość rack unit [U]	1	2	3
liczba portów SC simplex	12 – 24	48 – 72	96 – 144
kompatybilność adapterów	SC simplex, E2000 simplex, LC duplex		
typ kasety światłowodowej	KS-03-24		
pojemność kasety [J]	24		
maksymalna liczba kaset światłowodowych	3	7	13
maksymalna liczba spawów	72	168	312
zalecana długość pigtaili 0,9 mm [m]	2 – 2,5		
typ wejścia kablowego	dławnica kablowa PG13,5		
średnica wejścia kablowego [mm]	22,5		
liczba wejść kablowych	4x tył		
uchwyt elementu wytrzymałościowego kabla (FRP)	TAK		
regulacja głębokości montażu	TAK		
typ montażu rack	przód / tył		
zabezpieczenie antygryzoniowe	TAK		
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70		
stopień szczelności IP	IP 41		
stopień ochrony IK	IK 10		
klasa palności	V0 wg UL 94		
waga [kg]	~2,2	~3	~3,5
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo		
dostępne kolory	RAL7035, RAL9005		



Przełącznica Światłowodowa Panelowa Wysuwana Seria PSW-E SC simplex – bez przewodnic teleskopowych

rzuty techniczne:

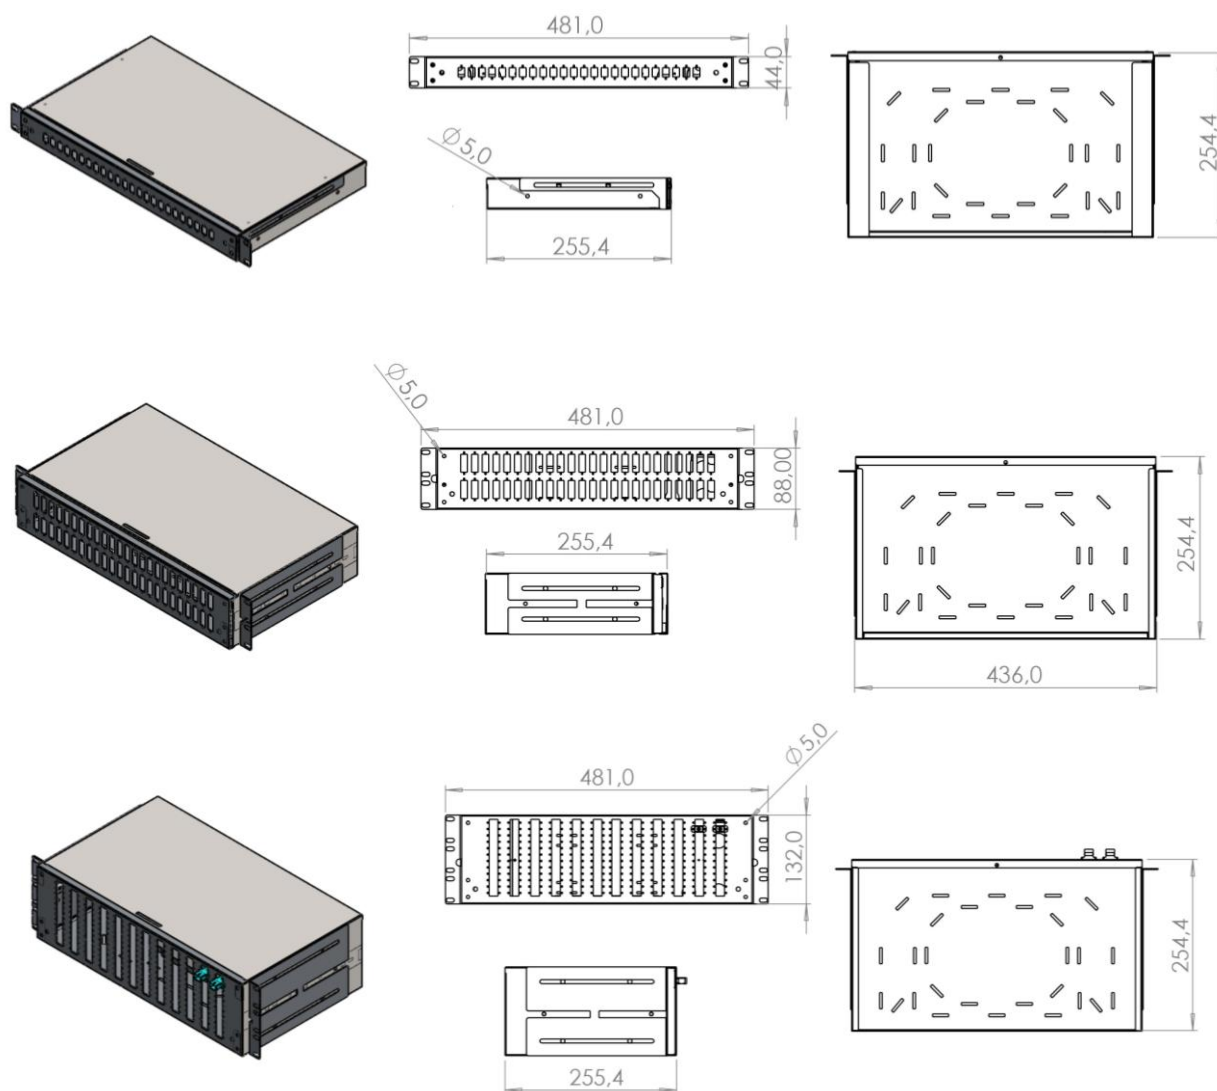

konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
PSW-E-19"-250-1U-12-SCS-1K3-S-R7035	Przełącznica światłowodowa panelowa wysuwana PSWE-19"-250-1U-12, bez przewodnic, 12 portów SC simplex, 1 kaseta z pokrywką, Magnelis®, struktura, RAL7035
PSW-E-19"-250-1U-24-SCS-1K3-S-R7035	Przełącznica światłowodowa panelowa wysuwana PSWE-19"-250-1U-24, bez przewodnic, 24 porty SC simplex, 1 kaseta z pokrywką, Magnelis®, struktura, RAL7035
PSW-E-19"-250-2U-48-SCS-2K3-S-R7035	Przełącznica światłowodowa panelowa wysuwana PSWE-19"-250-2U-48, bez przewodnic, 48 portów SC simplex, 2 kasety z pokrywką, Magnelis®, struktura, RAL7035
PSW-E-19"-250-2U-72-SCS-3K3-S-R7035	Przełącznica światłowodowa panelowa wysuwana PSWE-19"-250-2U-72, bez przewodnic, 72 porty SC simplex, 3 kasety z pokrywką, Magnelis®, struktura, RAL7035
PSW-E-19"-250-3U-96-SCS-4K3-S-R7035	Przełącznica światłowodowa panelowa wysuwana PSWE-19"-250-3U-96, bez przewodnic, 96 portów SC simplex, 4 kasety z pokrywką, Magnelis®, struktura, RAL7035
PSW-E-19"-250-3U-144-SCS-6K3-S-R7035	Przełącznica światłowodowa panelowa wysuwana PSWE-19"-250-3U-144, bez przewodnic, 144 porty SC simplex, 6 kaset z pokrywką, Magnelis®, struktura, RAL7035