



Prowadnica patchcordów Seria PP-A

Prowadnica patchcordów serii PP przeznaczona do poprzecznej organizacji nadmiaru patchcordów wpiętych do przełącznicy w szafach i stojakach ODF 19". Dedykowana do montażu z przełącznicami światłowodowymi serii PSS oraz PSW.



wizualizacja prowadnicy patchcordów serii PP-A

cechy główne:

- prowadnica patchcordów przeznaczona do poprzecznej organizacji nadmiaru patchcordów wpiętych do przełącznicy,
- dedykowana do zastosowania z przełącznicami światłowodowymi serii PSS, PSW-E oraz PSW-P,
- zaprojektowana do montażu na przednim panelu przełącznicy, dzięki czemu nie zajmuje dodatkowej wysokości rack unit w szafie,
- przeznaczona do montażu w szafach i stojakach 19",
- zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu patchcordów podczas otwierania i zamykania szafy,
- blacha Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

elementy wyposażenia:

- taśmy rzep,
- zestaw montażowy (2x śruba montażowa).

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262,
- RoHS 2011/65/UE.



Prowadnica patchcordów Seria PP-A

parametry techniczne:


PP-A	1U
kompatybilność systemu	przełącznica panelowa serii PSS, PSW-E, PSW-P
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	420 x 40 x 70
standard rack	19"
wysokość rack unit [U]	1
typ montażu	przód
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70
stopień ochrony IK	IK 10
klasa palności	V0 wg UL 94
waga [kg]	~0,25
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo
dostępne kolory	RAL7035, RAL9005



Prowadnica patchcordów

Seria PP-A

rzuty techniczne:

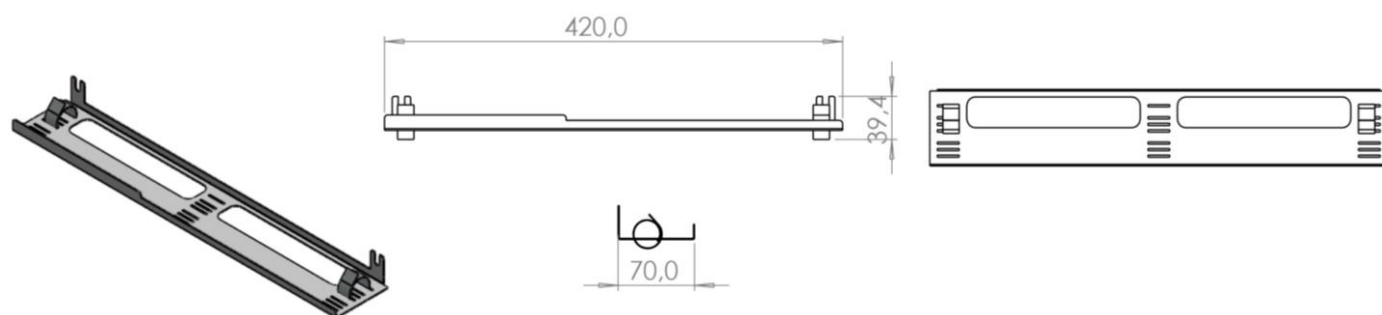

konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
PP-A-19"-1U-S-R7035	Prowadnica patchcordów PP-A-19"-1U, kompatybilna z serią PSS, PSW, Magnelis®, struktura, RAL7035
PP-A-19"-1U-S-R9005	Prowadnica patchcordów PP-A-19"-1U, kompatybilna z serią PSS, PSW, Magnelis®, struktura, RAL9005