



Szafa Masztowa Rack 19" Seria SZM - zewnętrzna

Szafa masztowa rack 19" dedykowana do montażu na zewnątrz, mająca zastosowanie m.in. w sieciach dostępowych, teleinformatycznych, teletechnice i energetyce wraz z systemami automatyki i sterowania.



wizualizacja zamkniętej szafy masztowej rack 19"
serii SZMH



wizualizacja otwartej szafy masztowej rack 19"
serii SZMH

cechy główne:

- szafy masztowe rack dedykowane do montażu na zewnątrz, stosowane w sieciach dostępowych wraz z systemami automatyki i sterowania,
- rozwiązanie typu rack umożliwia montaż urządzeń przystosowanych do standardu 19",
- konstrukcja zapewnia wysoki stopień ochrony przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych oraz przed ingerencją osób nieupoważnionych,
- pozwala na optymalne zarządzanie kablami i bezpieczne przechowywanie sprzętu sieciowego,
- zastosowanie dławnicy PG13,5 umożliwia wprowadzenie okablowania ($\varnothing$ 8 - 12 mm),
- szafy wyposażone w pojedyncze drzwi, zamykane na zamek o powtarzalnym lub różnorodnym kodzie klucza w zależności od preferencji,
- maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich do 120°,
- przeznaczona do montażu na maszcie o średnicy 35 - 50 mm lub na ścianie,
- obudowa przystosowana do wprowadzenia okablowania od dołu,
- blacha Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

elementy wyposażenia:

- szyny montażowe rack,
- dławnica kablowa PG13,5 (wg konfiguracji),
- zestaw montażowy (4x kołek rozporowy).

wyposażenie opcjonalne:

- uchwyt masztowy ze stali INOX,
- płyta montażowa,
- zestaw grzejny z termostatem,
- zestaw wentylacji z termostatem.

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień szczelności IP 54 wg PN-EN 60529,
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262,
- RoHS 2011/65/UE.

*Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji i udoskonalania produktu.
W związku z tym przedstawione na rysunkach i fotografiach produkty nieznacznie mogą odbiegać od stanu rzeczywistego.*



Szafa Masztowa Rack 19"

Seria SZM - zewnętrzna


parametry techniczne:

SZM-19"	6	9	12
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	590 x 450 x 430	590 x 530 x 430	590 x 660 x 430
standard rack	19"		
wysokość rack unit [U]	6	9	12
głębokość montażowa [mm]	325		
ilość pionowych szyn montażowych	2x przód		
wejście kablowe	dławnica kablowa PG13,5		
średnica wejścia kablowego [mm]	Ø 22,5mm (3x dół)		
typ drzwi	jednoskrzydłowe		
drzwi przednie / tylne	pełne		
zdejmowane osłony boczne	NIE		
termostat	TAK (wyposażenie opcjonalne)		
wentylacja aktywna	miejsce na 1 wentylator Ø 125mm wraz z otworami montażowymi w bocznym panelu		
wentylacja pasywna	2 otwory wentylacyjne po bokach		
szczególne uziemienia	drzwi, dach		
typ montażu	zewnętrzny, maszt, naścienny		
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70		
stopień szczelności IP	IP 54		
stopień ochrony IK	IK 10		
klasa palności	V0 wg UL 94		
waga [kg]	~15	~16	~19
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo		
dostępne kolory	RAL7035		



Szafa Masztowa Rack 19" Seria SZM - zewnętrzna

rzuty techniczne:

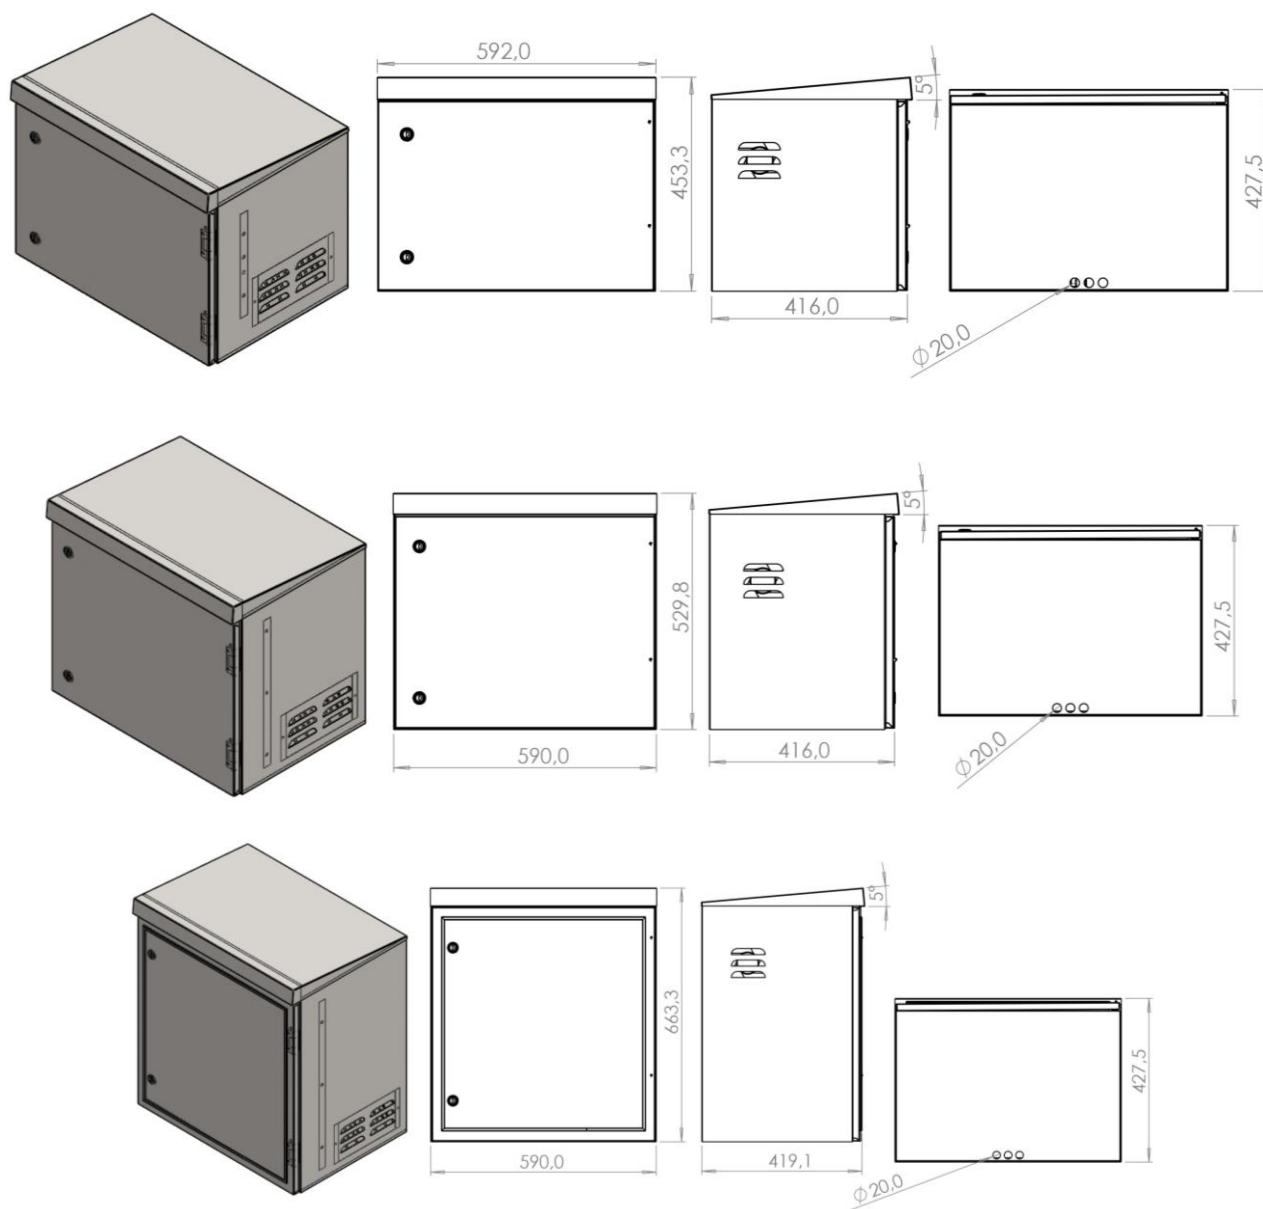

konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
SZM-590/450/430-P-19"-6U-S-R7035	Szafa rack 19" masztowa, SZM-590/450/430-P-19"-6U, zewnętrzna, drzwi pełne, jednoskrzydłowe, 590x450x430mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
SZM-590/530/430-P-19"-9U-S-R7035	Szafa rack 19" masztowa, SZM-590/530/430-P-19"-9U, zewnętrzna, drzwi pełne, jednoskrzydłowe, 590x530x430mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
SZM-590/660/430-P-19"-12U-S-R7035	Szafa rack 19" masztowa, SZM-590/660/430-P-19"-12U, zewnętrzna, drzwi pełne, jednoskrzydłowe, 590x660x430mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035