



Postument Do Osadzenia Szaf

Postument przeznaczony do osadzenia szafy w gruncie jako alternatywa dla studni kablowych betonowych SK1 lub fundamentów z prefabrykatów betonowych.



wizualizacja postumentu

cechy główne:

- postument kompatybilny z serią: SZW, SZWM, SZWD, SZWDK,
- przeznaczony do osadzenia szafy w gruncie jako alternatywa dla studni kablowych betonowych SK1,
- blacha Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

elementy wyposażenia:

- zestaw montażowy (nakrętki sześciokątne).

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262,
- RoHS 2011/65/UE.



Postument Do Osadzenia Szaf


parametry techniczne:

P	SZW		SZWM	SZWD	SZWDK
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	610 x 665 x 610	1200 x 865 x 610	610 x 665 x 610		
grubość [mm]	2				
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70				
typ montażu	zewnątrzny, do osadzenia w gruncie				
stopień ochrony IK	IP 10				
klasa palności	V0 wg UL 94				
waga [kg]	~15	~32	~15		
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo				
dostępne kolory	RAL7035				



Postument Do Osadzenia Szaf

rzuty techniczne:

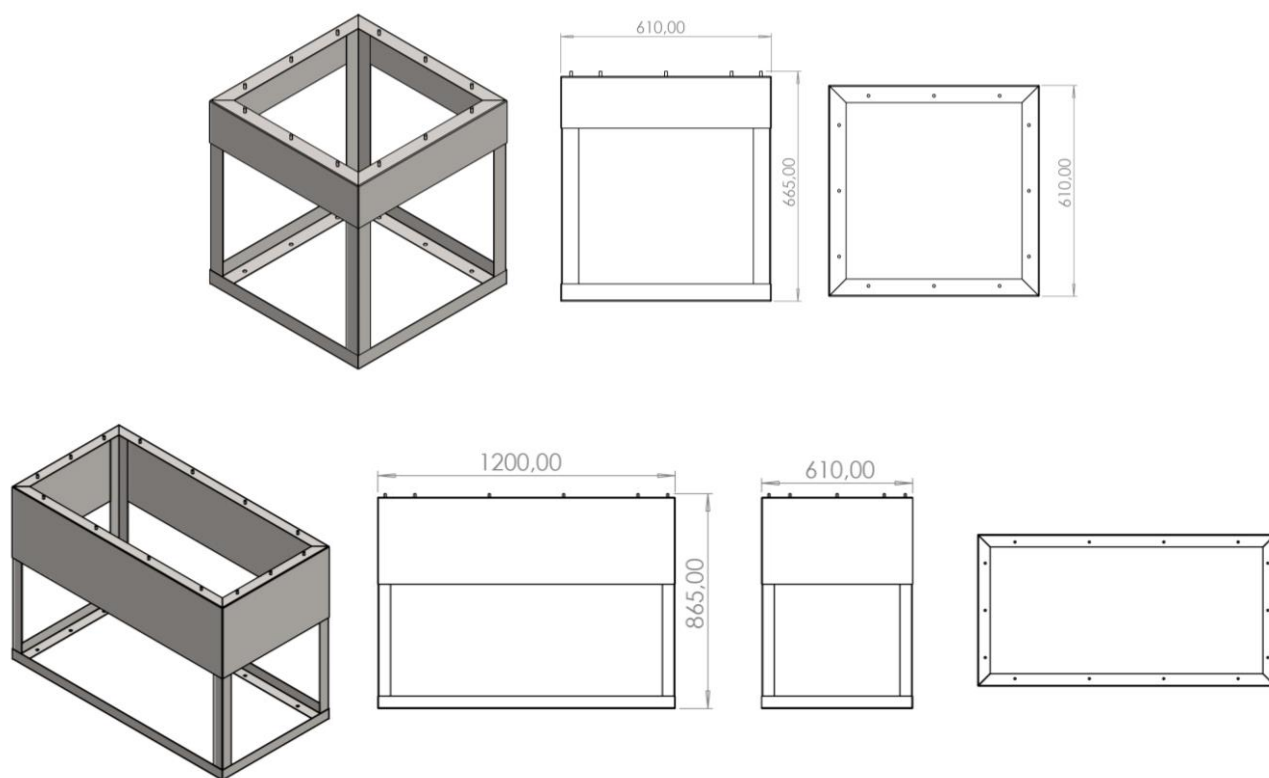

konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
P-SZW-610/665/610-S-R7035	Postument do osadzenia w gruncie, 610x665x610mm (SxWxG), Magnelis®, RAL7035
P-SZW-1200/865/610-S-R7035	Postument do osadzenia w gruncie, 1200x865x610mm (SxWxG), Magnelis®, RAL7035