



Szafa Wolnostojąca Rack 19" Seria SZW - zewnętrzna

Szafa rack 19" wolnostojąca dedykowana do montażu na zewnątrz, mająca zastosowanie m.in. w sieciach dostępowych, teleinformatycznych, teletechnice i energetyce wraz z systemami automatyki i sterowania.



wizualizacja zamkniętej szafy wolnostojącej dwuskrzydłowej rack 19" serii SZW



wizualizacja otwartej szafy wolnostojącej dwuskrzydłowej rack 19" serii SZW

cechy główne:

- szafy rack dedykowane do montażu na zewnątrz, stosowane w sieciach dostępowych wraz z systemami automatyki i sterowania,
- rozwiązanie typu rack umożliwia montaż urządzeń przystosowanych do standardu 19",
- konstrukcja zapewnia wysoki stopień ochrony przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych oraz przed ingerencją osób nieupoważnionych,
- pozwala na optymalne zarządzanie kablami i bezpieczne przechowywanie sprzętu sieciowego,
- konstrukcja szafy zapewnia odpowiednie odprowadzenie ciepła z wnętrza, co chroni urządzenia przed przegrzaniem,
- szafy wyposażone w pojedyncze lub podwójne drzwi ryglowane trójpunktowo, zamykane zamkiem patentowym zainstalowanym w uchylnej klamce,
- maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich do 120°,
- przeznaczona do montażu na studni telekomunikacyjnej lub na dedykowanym postumencie do osadzenia w gruncie,
- obudowa przystosowana do wprowadzenia okablowania od dołu,
- blacha Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

wyposażenie opcjonalne:

- postument do osadzenia w gruncie,
- panel dystrybucji napięć 19" 3U,
- półka rack 19",
- płyta podłogowa,
- zestaw grzejny z termostatem,
- zestaw wentylacji z termostatem,
- zestaw termoizolacji (pianka kauczukowa o gr. 3 mm).

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień szczelności IP 54 wg PN-EN 60529,
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262,
- RoHS 2011/65/UE.

*Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji i udoskonalania produktu.
W związku z tym przedstawione na rysunkach i fotografiach produkty nieznacznie mogą odbiegać od stanu rzeczywistego.*



Szafa Wolnostojąca Rack 19"

Seria SZW - zewnętrzna










parametry techniczne:

SZW-19"	12	18	50
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	610 x 890 x 610	610 x 1160 x 610	1160 x 1450 x 630
standard rack	19"		
wysokość rack unit [U]	12	18	50 (2x 25)
głębokość montażowa [mm]	420		410
ilość pionowych szyn montażowych	2x przód / 2x tył		
wejście kablowe	zaślepka do samodzielnego wybicia		
średnica wejścia kablowego [mm]	Ø 38mm (6x dół)		Ø 38mm (14x dół)
typ drzwi	jednoskrzydłowe		dwuskrzydłowe
drzwi przednie / tylne	pełne		
zdejmowane osłony boczne	NIE		
termostat	TAK (wyposażenie opcjonalne)		
wentylacja aktywna	miejsce na 4 wentylatory Ø 125mm wraz z otworami montażowymi w górnym panelu		
wentylacja pasywna	4 otwory wentylacyjne o wysokości 144 mm po bokach cokołu		
szczególne uziemienia	drzwi, dach, cokół		
typ montażu	zewnątrzny, wolnostojący		
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70		
stopień szczelności IP	IP 54		
stopień ochrony IK	IK 10		
klasa palności	V0 wg UL 94		
waga [kg]	~45	~55	~105
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo		
dostępne kolory	RAL7035		



Szafa Wolnostojąca Rack 19" Seria SZW - zewnętrzna

rzuty techniczne:

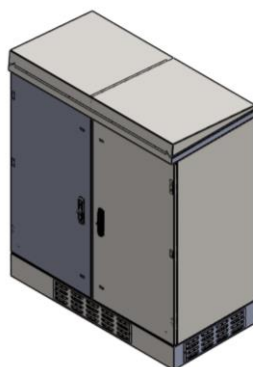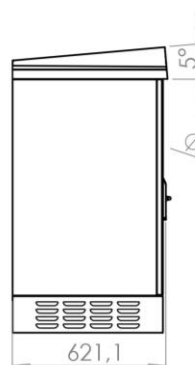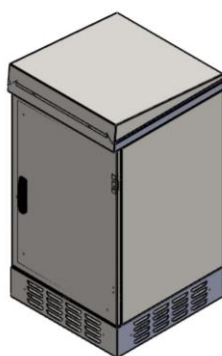

konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
SZW-610/890/610-P-19"-12U-S-R7035	Szafa rack 19" wolnostojąca, SZW-610/890/610-P-19"-12U, zewnętrzna, drzwi pełne, jednoskrzydłowe, 610x890x610mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
SZW-610/1160/610-P-19"-18U-S-R7035	Szafa rack 19" wolnostojąca, SZW-610/1160/610-P-19"-18U, zewnętrzna, drzwi pełne, jednoskrzydłowe, 610x1160x610mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
SZW-1160/1450/630-P-19"-50U-S-R7035	Szafa rack 19" wolnostojąca, SZW-1160/1450/630-P-19"-50U, zewnętrzna, drzwi pełne, dwuskrzydłowe, 1160x1450x630mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035