



Szafa Wolnostojąca Rack 19" Modułowa Seria SZWM - zewnętrzna

Szafa modułowa rack 19" wolnostojąca dedykowana do montażu na zewnątrz, mająca zastosowanie m.in. w sieciach dostępowych, teleinformatycznych, teletechnice i energetyce wraz z systemami automatyki i sterowania.



wizualizacja zamkniętej szafy wolnostojącej modułowej rack 19"
serii SZWM



wizualizacja otwartej szafy wolnostojącej modułowej rack 19"
serii SZWM

cechy główne:

- szafy modułowe rack dedykowane do montażu na zewnątrz, stosowane w sieciach dostępowych wraz z systemami automatyki i sterowania,
- rozwiązanie typu rack umożliwia montaż urządzeń przystosowanych do standardu 19",
- modułowa konstrukcja umożliwiającą łatwą i skalowalną rozbudowę oraz zapewnia wysoki stopień ochrony,
- pozwala na optymalne zarządzanie kablami i bezpieczne przechowywanie sprzętu sieciowego,
- konstrukcja szafy zapewnia odpowiednie odprowadzenie ciepła z wnętrza, co chroni urządzenia przed przegrzaniem,
- szafy wyposażone w pojedyncze drzwi ryglowane trójpunktowo, zamykane zamkiem patentowym zainstalowanym w uchylnej klamce,
- maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich do 120°,
- przeznaczona do montażu na studni telekomunikacyjnej lub na dedykowanym postumencie do osadzenia w gruncie,
- obudowa przystosowana do wprowadzenia okablowania od dołu,
- blacha Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

wyposażenie opcjonalne:

- postument do osadzenia w gruncie,
- panel dystrybucji napięć 19" 3U,
- półka rack 19",
- płyta podłogowa,
- zestaw grzejny z termostatem,
- zestaw wentylacji z termostatem,
- zestaw termoizolacji (pianka kauczukowa o gr. 3 mm).

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień szczelności IP 54 wg PN-EN 60529,
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262,
- RoHS 2011/65/UE.

*Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji i udoskonalania produktu.
W związku z tym przedstawione na rysunkach i fotografiach produkty nieznacznie mogą odbiegać od stanu rzeczywistego.*



Szafa Wolnostojąca Rack 19" Modułowa

Seria SZWM - zewnętrzna


parametry techniczne:

SZWM-19"	24	30	36
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	610 x 1560 x 610	610 x 1830 x 610	610 x 2090 x 610
standard rack	19"		
wysokość rack unit [U]	24 (2x 12)	30 (12 + 18)	36 (2x 18)
głębokość montażowa [mm]	420		
ilość pionowych szyn montażowych	2x przód / 2x tył		
wejście kablowe	zaślepka do samodzielnego wybicia		
średnica wejścia kablowego [mm]	ø 38mm (6x dół)		
typ drzwi	jednoskrzydłowe		
drzwi przednie / tylne	pełne		
zdejmowane osłony boczne	NIE		
termostat	TAK (wyposażenie opcjonalne)		
wentylacja aktywna	miejsce na 4 wentylatory ø 125mm wraz z otworami montażowymi w górnym panelu		
wentylacja pasywna	4 otwory wentylacyjne o wysokości 144 mm po bokach cokołu		
szczegóły uziemienia	drzwi, dach, cokół		
typ montażu	zewnątrzny, wolnostojący		
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70		
stopień szczelności IP	IP 54		
stopień ochrony IK	IK 10		
klasa palności	V0 wg UL 94		
waga [kg]	~95	~110	~125
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo		
dostępne kolory	RAL7035		



Szafa Wolnostojąca Rack 19" Modułowa Seria SZWM - zewnętrzna

rzuty techniczne:

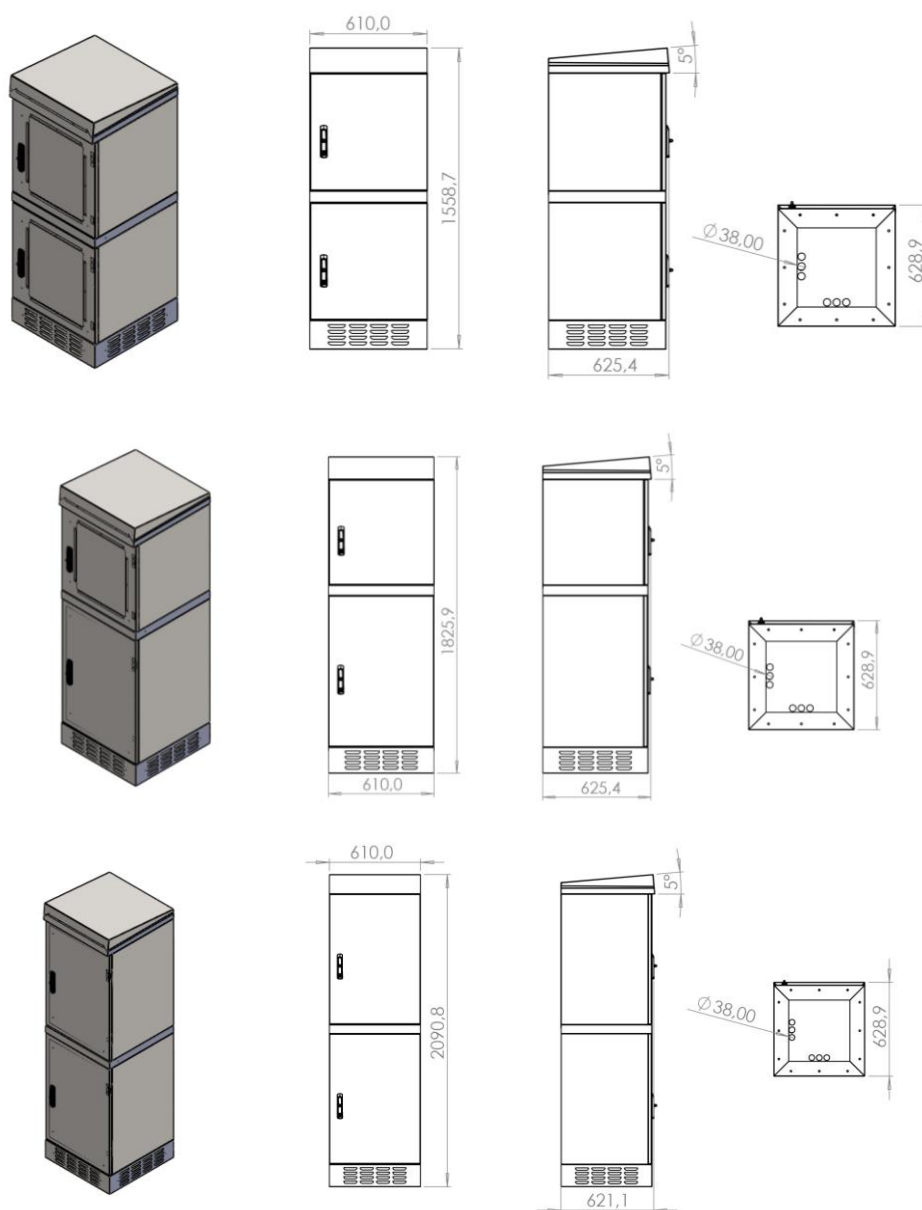

konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
SZWM-610/1560/610-P-19"-24U-S-R7035	Szafa modułowa rack 19" wolnostojąca, SZWM-610/1560/610-P-19"-24U, zewnętrzna, drzwi pełne, 610x1560x610mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
SZWM-610/1830/610-P-19"-30U-S-R7035	Szafa modułowa rack 19" wolnostojąca, SZWM-610/1830/610-P-19"-30U, zewnętrzna, drzwi pełne, 610x1830x610mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
SZWM-610/2090/610-P-19"-36U-S-R7035	Szafa modułowa rack 19" wolnostojąca, SZWM-610/2090/610-P-19"-36U, zewnętrzna, drzwi pełne, 610x2090x610mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035