



Szafa Sterownicza Seria SS – wewnętrzna

Szafy sterownicze to niezwykle trwałe i specjalistyczne obudowy, w których możemy umieścić wszelkiego rodzaju wrażliwe elementy infrastruktury elektrycznej, elektromechanicznej, elektronicznej oraz pneumatycznej. Zapewniają skuteczną ochronę wszystkich systemów.



wizualizacja pogładowa zamkniętej szafy sterowniczej serii SS



wizualizacja pogładowa otwartej szafy sterowniczej serii SZ

cechy główne:

- szafy sterownicze zapewniają całkowitą i skuteczną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi elementów instalacji elektrycznych, sterowników, czy wszelkiego rodzaju aparatury i systemów sterowania,
- umożliwia uporządkowanie i usystematyzowanie zaawansowanej aparatury elektrycznej,
- zapewnia bezpieczną pracę systemu lub aparatury elektrycznej,
- chroni przed ingerencją osób nieupoważnionych,
- szafy wyposażone w drzwi zamykane na czterozapadkowy zamek o powtarzalnym lub różnorodnym kodzie klucza w zależności od preferencji,
- możliwość wykonania z blachy Magnelis®, stali nierdzewnej lub stali kwasoodpornej,
- blacha Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

elementy wyposażenia:

- do uzgodnienia podczas wyceny.

wyposażenie opcjonalne:

- zestaw grzejny z termostatem,
- zestaw wentylacji z termostatem.

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień szczelności IP 54 wg PN-EN 60529,
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262,
- RoHS 2011/65/UE.

Nasza firma specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji szaf sterowniczych na zamówienie. Posiadamy szeroki zespół specjalistów, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprawnie obsłużyć pojedyncze, jak i seryjne zamówienia o dowolnym rozmiarze. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu możemy zaproponować naszym klientom najlepsze rozwiązania, które spełnią indywidualne potrzeby i wymagania ich zakładu.

*Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji i udoskonalania produktu.
W związku z tym przedstawione na rysunkach i fotografiach produkty nieznacznie mogą odbiegać od stanu rzeczywistego.*



Szafa Sterownicza Seria SS – wewnętrzna


parametry techniczne:

SS	67	120	180
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]*	67 x 85 x 28	120 x 85 x 28	180 x 85 x 28
wejście kablowe	przepust wielootworowy HTKC-43-TPE		
średnica wejścia kablowego [mm]	193 x 62 (2x tył)		
typ drzwi	jednoskrzydłowe		dwuskrzydłowe
drzwi przednie	pełne		
zdejmowane osłony boczne	NIE		
termostat	TAK (wyposażenie opcjonalne)		
szczegóły uziemienia	drzwi		
typ montażu	wewnętrzny, naścienny		
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70		
stopień szczelności IP	IP 54		
stopień ochrony IK	IK 10		
klasa palności	V0 wg UL 94		
waga [kg]	~35	~50	~75
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo		
dostępne kolory	RAL7035		



Szafa Sterownicza Seria SS – wewnętrzna

rzuty techniczne:

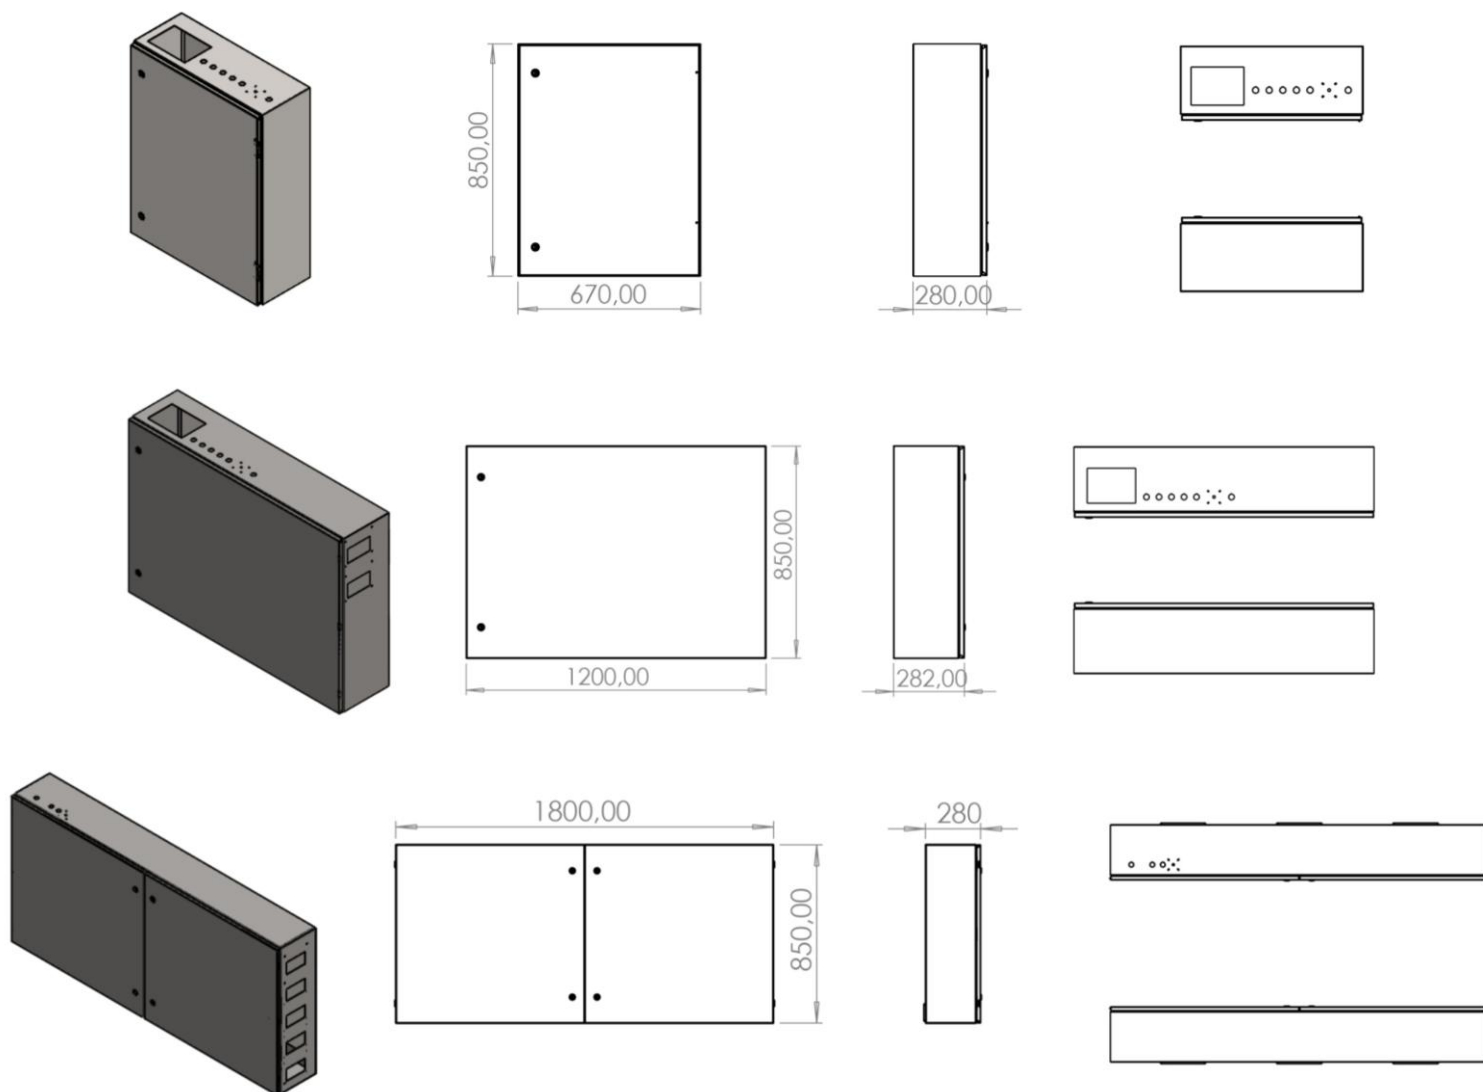

konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
SS-670/850/280-PM-S-R7035	Szafa sterownicza z płytą montażową, SS-670/850/280-PM-S-R7035, drzwi pełne, jednoskrzydłowe, 670x850x280mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
SS-1200/850/280-PM-S-R7035	Szafa sterownicza z płytą montażową, SS-1200/850/280-PM-S-R7035, drzwi pełne, jednoskrzydłowe, 1200x850x280mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
SS-1800/850/280-PM-S-R7035	Szafa sterownicza z płytą montażową, SS-1800/850/280-PM-S-R7035, drzwi pełne, dwuskrzydłowe, 1800x850x280mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035