



Szafa Wolnostojąca Rack 19" Dwupłaszczowa Seria SZWD - zewnętrzna

Szafa dwupłaszczowa rack 19" wolnostojąca dedykowana do montażu na zewnątrz, mająca zastosowanie m.in. w sieciach dostępowych, teleinformatycznych, teletechnice i energetyce wraz z systemami automatyki i sterowania.



wizualizacja zamkniętej szafy wolnostojącej rack 19" dwupłaszczowej
serii SZWD



wizualizacja otwartej szafy wolnostojącej rack 19" dwupłaszczowej
serii SZWD

cechy główne:

- szafy dwupłaszczowe rack dedykowane do montażu na zewnątrz, stosowane w sieciach dostępowych wraz z systemami automatyki i sterowania,
- rozwiązanie typu rack umożliwia montaż urządzeń przystosowanych do standardu 19",
- konstrukcja składająca się z podwójnej ściany z przestrzenią powietrzną (izolacyjną) pomiędzy nimi zapewniająca wysoki stopień ochrony oraz pozwala na optymalne zarządzanie kablami i bezpieczne przechowywanie sprzętu sieciowego,
- konstrukcja szafy zapewnia odpowiednie odprowadzenie ciepła z wnętrza, co chroni urządzenia przed przegrzaniem,
- szafy wyposażone w pojedyncze drzwi ryglowane trójpunktowo, zamykane zamkiem patentowym zainstalowanym w uchylnej klamce,
- maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich do 120°,
- przeznaczona do montażu na studni telekomunikacyjnej lub na dedykowanym postumencie do osadzenia w gruncie,
- obudowa przystosowana do wprowadzenia okablowania od dołu,
- blacha Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

wyposażenie opcjonalne:

- postument do osadzenia w gruncie,
- panel dystrybucji napięć 19" 3U,
- półka rack 19",
- płyta podłogowa,
- zestaw grzejny z termostatem,
- zestaw wentylacji z termostatem,
- zestaw termoizolacji (pianka kauczukowa o gr. 3 mm).

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień szczelności IP 54 wg PN-EN 60529,
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262,
- RoHS 2011/65/UE.

*Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji i udoskonalania produktu.
W związku z tym przedstawione na rysunkach i fotografiach produkty nieznacznie mogą odbiegać od stanu rzeczywistego.*



Szafa Wolnostojąca Rack 19" Dwupłaszczowa Seria SZWD - zewnętrzna


parametry techniczne:

SZWD-19"	24
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	690 x 1430 x 720
standard rack	19"
wysokość rack unit [U]	24
nośność statyczna [kg]	200
głębokość montażowa [mm]	510
ilość pionowych szyn montażowych	2x przód / 2x tył
wejście kablowe	zaślepka do samodzielnego wybicia
średnica wejścia kablowego [mm]	ø 38mm (6x dół)
typ drzwi	jednoskrzydłowe
drzwi przednie / tylne	pełne
zdejmowane osłony boczne	NIE
termostat	TAK (wyposażenie opcjonalne)
wentylacja aktywna	miejsce na 4 wentylatory ø 125mm wraz z otworami montażowymi w górnym panelu
wentylacja pasywna	4 otwory wentylacyjne o wysokości 144 mm po bokach cokołu
szczegóły uziemienia	drzwi, dach, cokół
typ montażu	zewnątrzny, wolnostojący
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70
stopień szczelności IP	IP 54
stopień ochrony IK	IK 10
klasa palności	V0 wg UL 94
waga [kg]	~95
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo
dostępne kolory	RAL7035



Szafa Wolnostojąca Rack 19" Dwupłaszczowa Seria SZWD - zewnętrzna

rzuty techniczne:

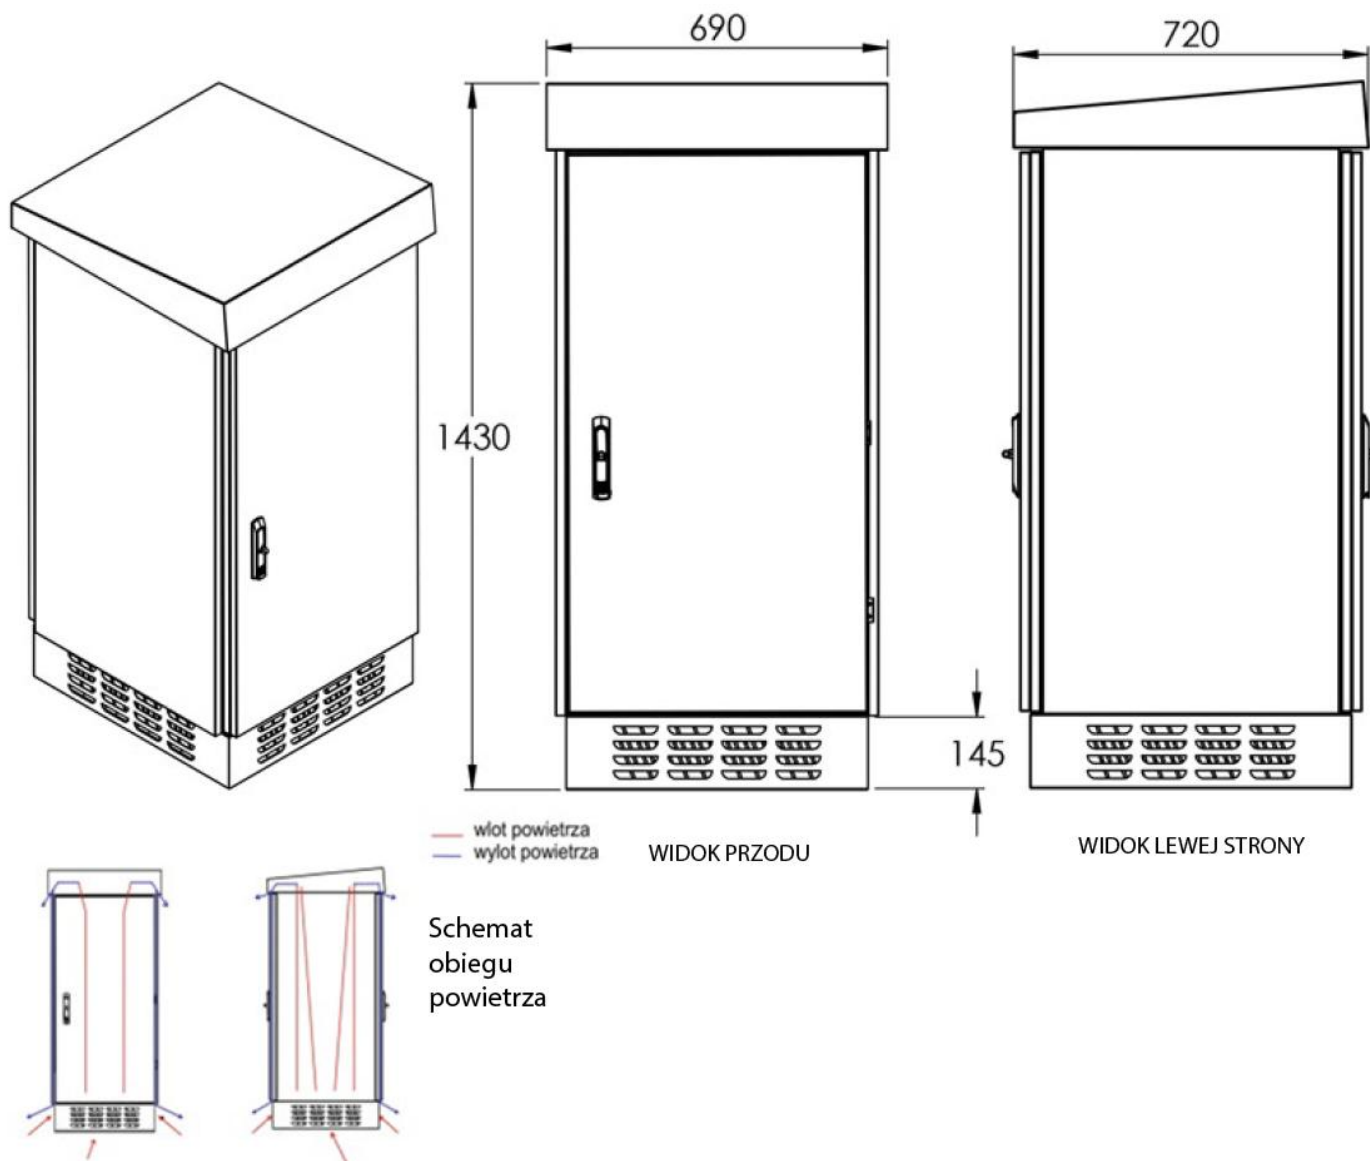

konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
SZWD-690/1430/720-P-19"-24U-S-R7035	Szafa dwupłaszczowa rack 19" wolnostojąca, SZWD-690/1430/720-P-19"-24U, zewnętrzna, drzwi pełne, bez termoizolacji, 690x1430x720mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
SZWD-690/1430/720-P-T-19"-24U-S-R7035	Szafa dwupłaszczowa rack 19" wolnostojąca, SZWD-690/1430/720-P-19"-24U, zewnętrzna, drzwi pełne, z termoizolacją, 690x1430x720mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035