





Przełącznica Światłowodowa Modułowa Seria PM

Przełącznica światłowodowa modułowa serii PM przeznaczona do montażu w szafach i stojakach ODF 19", o głębokości minimum 300 mm. Umożliwia zakończenie włókien światłowodowych oraz wykonywanie połączeń między torami światłowodowymi bez zakłóceń.

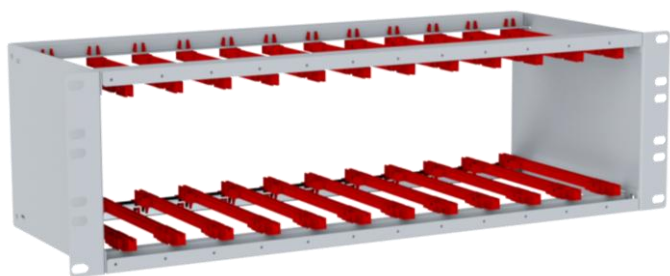

wizualizacja przełącznicy modułowej serii PM

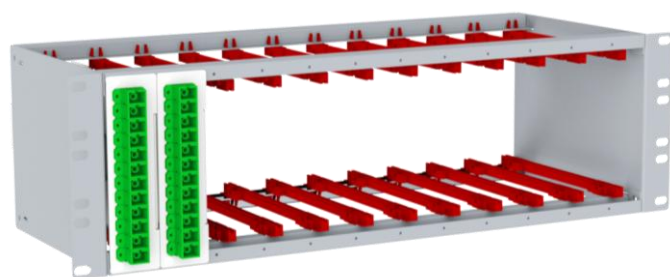

wizualizacja przełącznicy modułowej serii PM z modułami

cechy główne:

- modułarna konstrukcja systemu umożliwia łatwą i szybką rozbudowę przyrostową, co pozwala na elastyczne dostosowywanie systemu do zmieniających się potrzeb i wymagań,
- przełącznica modułowa umożliwia zakończenie do 144 włókien światłowodowych,
- możliwość instalacji do 12 modułów kasetowych,
- możliwość montażu adapterów: SC simplex, E2000 simplex, LC duplex,
- przeznaczona do montażu w szafach i stojakach 19" lub 21" z dodatkowymi reduktorami,
- przełącznica przystosowana do wprowadzenia kabli oraz multipatchcordów od tyłu,
- blacha Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

elementy wyposażenia:

- zestaw montażowy (4x śruba montażowa i koszyk).

wyposażenie opcjonalne:

- moduł kasetowy do spawania,
- moduł kasetowy do krosowania,
- zaślepka pustego slotu.

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień szczelności IP 41 wg PN-EN 60529,
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262,
- RoHS 2011/65/UE.



Przełącznica Światłowodowa Modułowa Seria PM


parametry techniczne:

PM	3U
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	483 x 132 x 180
standard rack	19"
wysokość rack unit [U]	3
maksymalna liczba modułów	12
liczba portów SC simplex	144 (12 x 12 modułów)
kompatybilność adapterów	SC simplex, E2000 simplex, LC duplex
regulacja głębokości montażu	NIE
typ montażu rack	przód
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70
stopień szczelności IP	IP 41
stopień ochrony IK	IK 10
klasa palności	V0 wg UL 94
waga [kg]	~1,2
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo
dostępne kolory	RAL7035



Przełącznica Światłowodowa Modułowa Seria PM

rzuty techniczne:

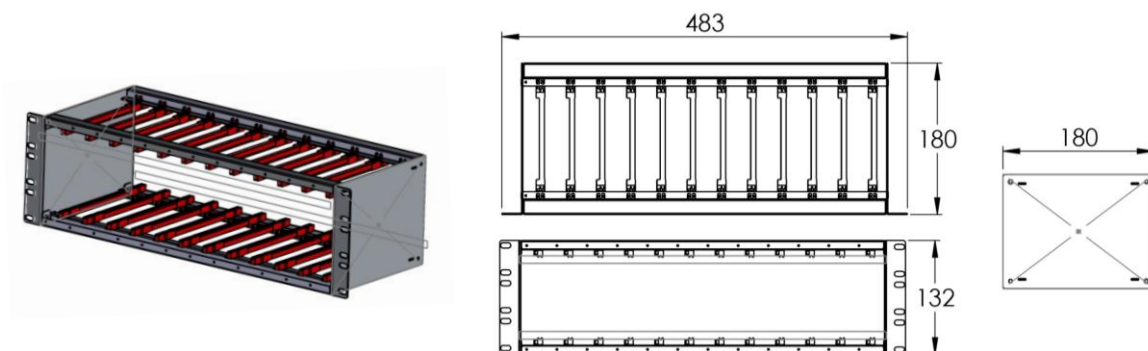

konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
PM-19"-180-3U-12	Przełącznica modułowa PM-19"-180-3U-12, 3U, pojemność 12 modułów kasetowych, 483x180x132mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
MS-PM-12-SCS-1K3-S-R7035	Moduł kasetowy do spawania, MS-PM-12-SCS, 12 portów SC simplex, 1 kasea z pokrywką, 35x130x210mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
MK-PM-12-SCS-S-R7035	Moduł kasetowy do krosowania, MK-PM-12-SCS, 12 portów SC simplex, 35x130x1,5mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
Z-PM-R7035	Zaślepka pustego slotu, Z-PM, 35x130x1,5mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035