





Moduły kasetowe Seria PM

Moduły kasetowe dedykowane do montażu w przełącznicy światłowodowej modułowej serii PM. Umożliwiają zakończenie włókien światłowodowych oraz wykonywanie połączeń między torami światłowodowymi bez zakłóceń.

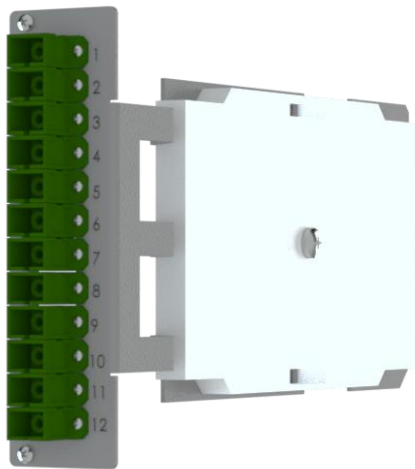

wizualizacja modułu kasetowego do spawania

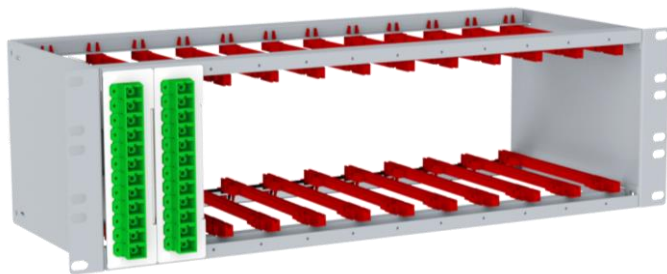

wizualizacja modułów kasetowych zainstalowanych
w przełącznicy modułowej serii PM

cechy główne:

- modułarna konstrukcja systemu umożliwia łatwą i szybką rozbudowę przyrostową, co pozwala na elastyczne dostosowywanie systemu do zmieniających się potrzeb i wymagań,
- moduł kasetowy umożliwia zakończenie do 24 włókien światłowodowych,
- możliwość montażu adapterów: SC simplex, E2000 simplex, LC duplex,
- przeznaczony do montażu w przełącznicy światłowodowej modułowej serii PM,
- moduł z dostępem od przodu przystosowany do wprowadzenia kabli oraz multipatchcordów od tyłu,
- zaprojektowane pole zapasu gwarantuje bezpieczne promienie gięcia, dzięki zintegrowanym uchwytem oraz przetłoczeniom na opaski zaciskowe,
- panel frontowy posiada trwałą numerację naniesioną metodą sitodruku,
- blacha Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

elementy wyposażenia:

- pusty moduł kasetowy,
- zestaw montażowy (2x śruba montażowa),
- kasety światłowodowe (wg konfiguracji).

wyposażenie opcjonalne:

- adaptery,
- opaski zaciskowe,
- taśmy rzep,
- termokurczliwe osłonki spawu – OS-45-2,4
- tuba transportowa Richco ø 5 mm.

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262,
- RoHS 2011/65/UE.



Moduły kasetowe Seria PM


parametry techniczne:

PM	MS	MK
kompatybilność systemu	przełącznica modułowa serii PM	
zastosowanie	spawanie	krosowanie
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	35 x 130 x 210	35 x 130 x 1,5
wysokość rack unit [U]	3	
liczba portów SC simplex	12	
kompatybilność adapterów	SC simplex, E2000 simplex, LC duplex	
typ kasety światłowodowej	KS-03-24	–
pojemność kasety [J]	24	–
maksymalna liczba kaset światłowodowych	1	–
maksymalna liczba spawów	24	–
typ montażu	przód, pion	
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70	
stopień ochrony IK	IK 10	
klasa palności	V0 wg UL 94	
waga [kg]	~0,26	~0,1
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo	
dostępne kolory	RAL7035	



Moduły kasetowe Seria PM

rzuty techniczne:

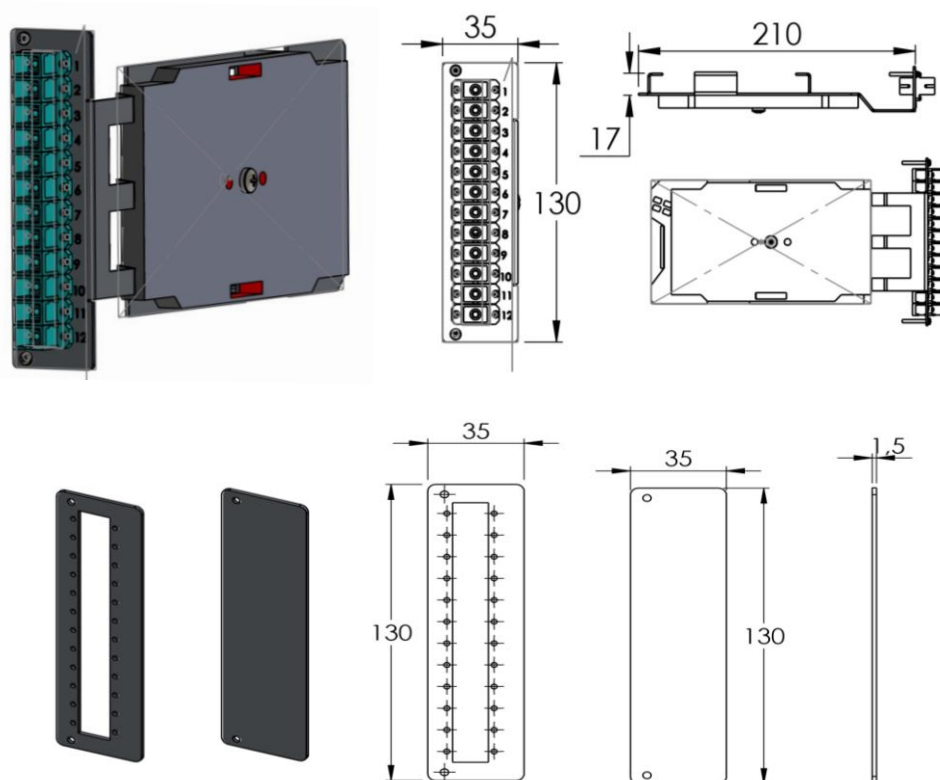

konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
MS-PM-12-SCS-1K3-S-R7035	Moduł kasetowy do spawania, MS-PM-12-SCS, 12 portów SC simplex, 1 kasea z pokrywką, 35x130x210mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
MK-PM-12-SCS-S-R7035	Moduł kasetowy do krosowania, MK-PM-12-SCS, 12 portów SC simplex, 35x130x1,5mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
Z-PM-R7035	Zaślepka pustego slotu, Z-PM, 35x130x1,5mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035