



Półka Rack Seria PR-19"

Półka rack stała serii PR-19" przeznaczona do montażu w szafach i stojakach ODF 19". Umożliwia instalację urządzeń i akcesoriów pozbawionych uchwytów montażowych RACK w szafach serwerowych i teleinformatycznych.



wizualizacja półki rack 1U



wizualizacja półki rack 2U

cechy główne:

- przeznaczona do montażu w szafach i stojakach 19" lub 21" z dodatkowymi reduktorami,
- półka posiada liczne perforacje w celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzania ciepła z urządzeń na niej ułożonych,
- wysokiej jakości wykonanie z 4-punktowym mocowaniem, zapewnia wytrzymałość i stabilność konstrukcji,
- blacha Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262,
- REACH Nr 1907/2006/EC,
- RoHS 2011/65/UE.



Półka Rack Seria PR-19"


parametry techniczne:

PR-19"	20	26	35	35
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	483 x 44 x 200	483 x 44 x 260	483 x 44 x 350	483 x 88 x 350
wysokość rack unit [U]	1			2
regulacja głębokości montażu	NIE			
typ montażu rack	przód			
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70			
stopień szczelności IP	IP 41			
stopień ochrony IK	IK 10			
klasa palności	V0 wg UL 94			
waga [kg]	~1,1	~1,5	~2	~2,3
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo			
dostępne kolory	RAL7035, RAL9005			



Półka Rack Seria PR-19"

rzuty techniczne:

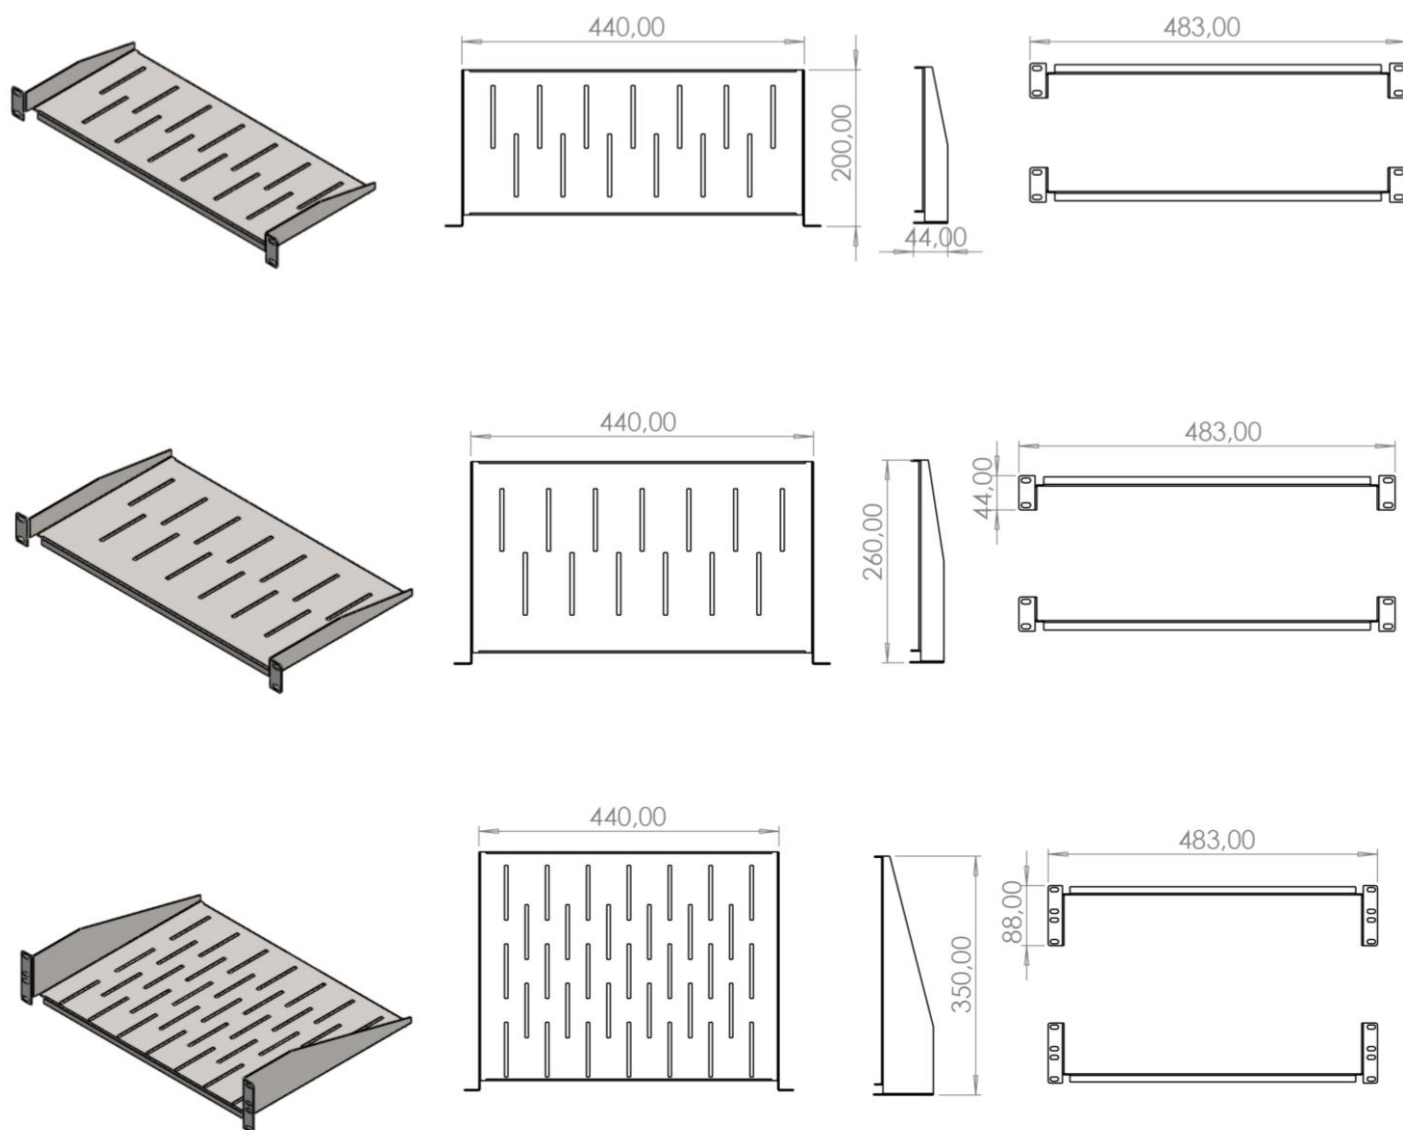

konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
PR-19"-200-1U-S-R7035	Półka rack PR-19"-200-1U, 483x44x200mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
PR-19"-260-1U-S-R7035	Półka rack PR-19"-260-1U, 483x44x260mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
PR-19"-350-1U-S-R7035	Półka rack PR-19"-350-1U, 483x44x350mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
PR-19"-350-2U-S-R7035	Półka rack PR-19"-350-2U, 483x88x350mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035