




Skrzynia Zapasu Kabla Seria ZK

Skrzynia zapasu kabla służąca do organizacji i bezpiecznego magazynowania okablowania światłowodowego w pobliżu miejsc dystrybucji. Zapewnia ochronę między innymi przed zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi jak i promieniowaniem UV.



wizualizacja zamkniętej skrzyni zapasu kabla ZK

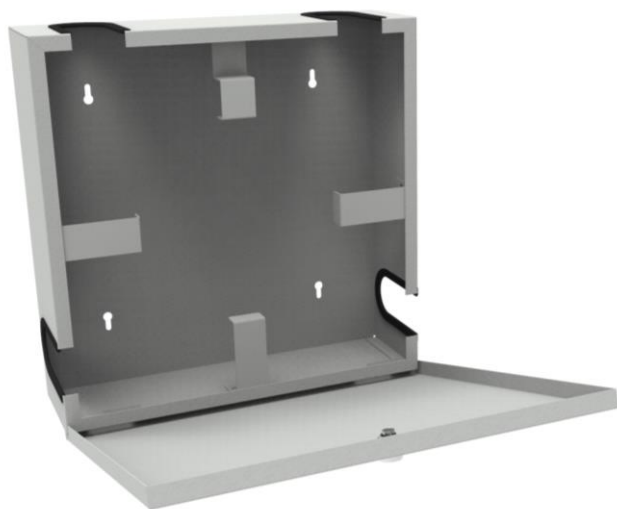

wizualizacja otwartej skrzyni zapasu kabla ZK

cechy główne:

- przeznaczona do zastosowania w kablowni lub w pobliżu miejsc dystrybucji,
- skrzynia zapasu chroni okablowanie przed zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi z zachowaniem bezpiecznych promieni gięcia,
- wewnątrz obudowy znajdują się zintegrowane uchwyty ułatwiające właściwe ułożenie zapasu,
- możliwość montażu na ścianie lub w studzience telekomunikacyjnej,
- skrzynia posiada uchylną pokrywę zamykaną na czterozapadkowy zamek o powtarzalnym lub różnorodnym kodzie klucza w zależności od preferencji,
- zapewnia dodatkową ochronę ograniczając dostęp osobom nieupoważnionym,
- blacha Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

elementy wyposażenia:

- zestaw montażowy (4x kołek rozporowy).

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień szczelności IP 20 wg PN-EN 60529,
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262,
- RoHS 2011/65/UE.



Skrzynia Zapasu Kabla Seria ZK


parametry techniczne:

ZK	40	60	75
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	400 x 400 x 120	600 x 600 x 120	750 x 750 x 240
pojemność zapasu kabla $\varnothing 13$ mm [m]	30	60	200
typ wejścia kablowego	półotwarte przepusty krawędziowe		zaślepka do samodzielnego wybicia
średnica wejścia kablowego [mm]	$\varnothing 50$		$\varnothing 38$
liczba wejść kablowych	4		8
typ montażu	wewnętrzny/zewnętrzny, naścienny		
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70		
stopień szczelności IP	IP 20		
stopień ochrony IK	IK 10		
klasa palności	V0 wg UL 94		
waga [kg]	~4,5	~10,5	~28
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo		
dostępne kolory	RAL7035		



Skrzynia Zapasu Kabla Seria ZK

rzuty techniczne:

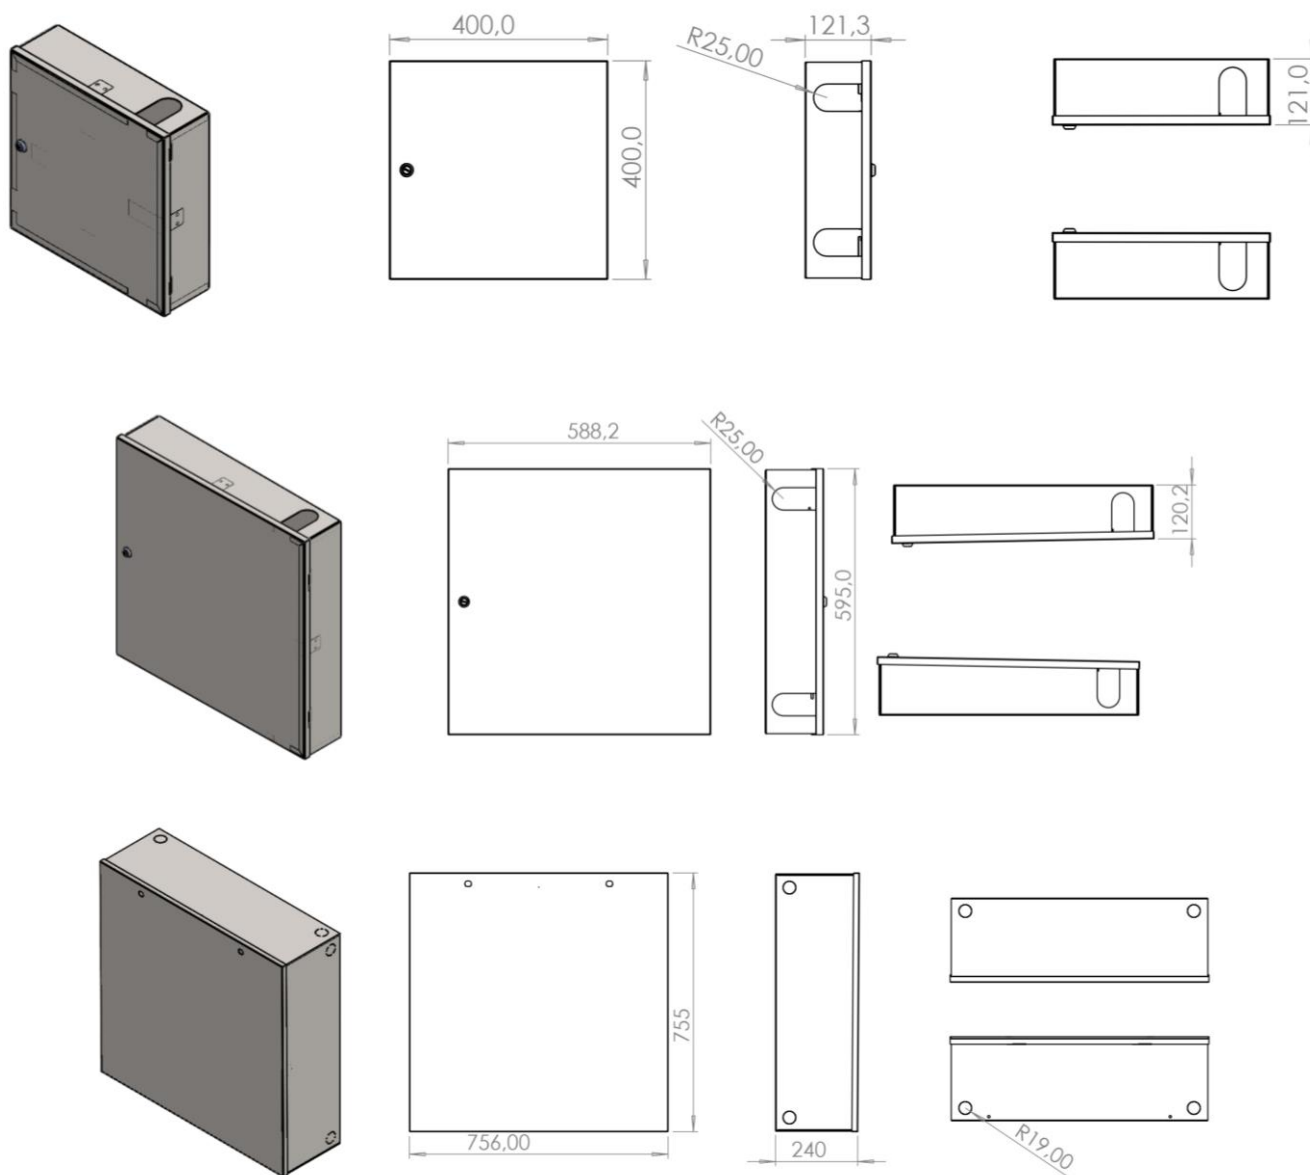

konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
ZK-400/400/120-S-R7035	Skrzynia zapasu kabla ZK-400/400/120, 400x400x120mm (SxWxG), Magnelis®, RAL7035
ZK-600/600/120-S-R7035	Skrzynia zapasu kabla ZK-600/600/120, 600x600x120mm (SxWxG), Magnelis®, RAL7035
ZK-750/750/240-S-R7035	Skrzynia zapasu kabla ZK-750/750/240, 750x750x240mm (SxWxG), Magnelis®, RAL7035