



Szafa Antywłamaniowa Z Płytą Montażową Seria SA-ZNK

Szafa antywłamaniowa służąca do ochrony kluczowych elementów wyposażenia aktywnych jak i pasywnych sieci telekomunikacyjnej oraz wszelkiego rodzaju komponentów infrastruktury elektrycznej. Produkty tej serii zapewniają wysoką klasę odporności antywłamaniowej.



wizualizacja zamkniętej szafy antywłamaniowej serii SA



wizualizacja otwartej szafy antywłamaniowej serii SA

cechy główne:

- przeznaczone do montażu naściennego w miejscach szczególnie narażonych na dewastację lub włamanie,
- zapewnia całkowitą i skuteczną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi elementów instalacji elektrycznych, sterowników, czy wszelkiego rodzaju aparatury i systemów sterowania,
- chroni przed zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi oraz aktami wandalizmu,
- szafa antywłamaniowa posiada zasuwaną pokrywę zamykaną na dwie kłódki trzpieniowe T-13/8 o powtarzalnym kodzie klucza,
- zapewnia dodatkową ochronę ograniczając dostęp osobom nieupoważnionym,
- blacha Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

elementy wyposażenia:

- zestaw montażowy (4x kołek rozporowy).

wyposażenie opcjonalne:

- kłódka trzpieniowa model T-13/8 firmy Barcz.

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień szczelności IP 41 wg PN-EN 60529,
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262,4
- REACH Nr 1907/2006/EC,
- RoHS 2011/65/UE.



Szafa Antywłamaniowa Z Płytą Montażową Seria SA-ZNK


parametry techniczne:

SA-ZNK-PM	30	40
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	300 x 400 x 200	400 x 400 x 150
typ wejścia kablowego	zaślepka do samodzielnego wybicia	
średnica wejścia kablowego [mm]	Ø 38mm	
liczba wejść kablowych	6 (2x góra, 2x dół, 1x bok, 1x bok)	
rodzaj zabezpieczenia	klódka trzpieniowa model T-13/8	
typ montażu	wewnętrzny, naścienny	
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70	
stopień szczelności IP	IP 41	
stopień ochrony IK	IK 10	
klasa palności	V0 wg UL 94	
waga [kg]	~7	~10
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo	
dostępne kolory	RAL7035	



Szafa Antywłamaniowa Z Płytą Montażową Seria SA-ZNK

rzuty techniczne:

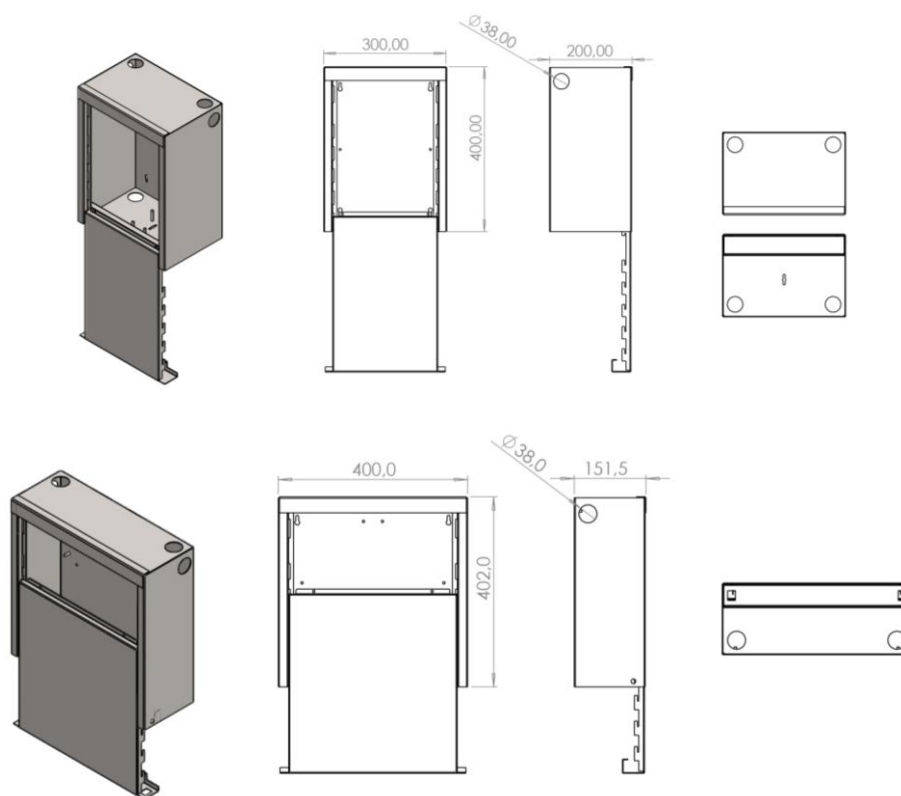

konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
SA-300/400/200-ZNK-PM-S-R7035	Szafa antywłamaniowa z płytą montażową wisząca SA-300/400/200-ZNK, wewnętrzna, zamykana na kłódkę, 300x400x200mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
SA-400/400/150-ZNK-PM-S-R7035	Szafa antywłamaniowa z płytą montażową wisząca SA-400/400/150-ZNK, wewnętrzna, zamykana na kłódkę, 400x400x150mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035