



Szafa Serwerowa Rack 19" Wolnostojąca Seria SWW - wewnętrzna

Szafa serwerowa rack 19" mająca zastosowanie w małych sieciach teleinformatycznych, teletechnice, energetyce, telewizji przemysłowej CCTV, systemach rozgłoszeniowych i nagłośnieniowych oraz są wykorzystywane w systemach automatyki domowej i przemysłowej.



wizualizacja zamkniętej szafy serwerowej rack wolnostojącej
serii SWW



wizualizacja otwartej szafy serwerowej rack wolnostojącej
serii SWW

cechy główne:

- szafy serwerowe rack wolnostojąca doskonale nadające się do montażu m.in. w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV,
- rozwiązanie typu rack umożliwia montaż urządzeń przystosowanych do standardu 19",
- dostępne są w różnych rozmiarach i konfiguracjach, co pozwala na optymalne zarządzanie kablami i bezpieczne przechowywanie sprzętu sieciowego,
- konstrukcja szafy zapewnia odpowiednie odprowadzenie ciepła z wnętrza, co chroni urządzenia przed przegrzaniem,
- szafy wyposażone w drzwi zamykane na trójpunktowy zamek z wkładką bębnekową o powtarzalnym lub różnorodnym kodzie klucza w zależności od preferencji,
- maksymalny kąt otwarcia drzwi przednich do 120°,
- zastosowanie przepustu szczotkowego umożliwia wprowadzenie okablowania przez otwór 60 x 180 mm,
- obudowa przystosowana do wprowadzenia okablowania od góry i od dołu,
- blacha Magnelis® jest jedyną powłoką metaliczną certyfikowaną do stosowania w środowisku C5, która zapewnia trwałość i ochronę przed korozją.

wyposażenie opcjonalne:

- panel dystrybucji napięć 19" 3U,
- półka rack 19",
- 2x przepust szczotkowy,
- zestaw wentylacji z termostatem.

normy i certyfikaty:

- klasa palności V0 wg UL 94,
- stopień szczelności IP 20 wg PN-EN 60529,
- stopień ochrony IK 10 wg PN-EN 62262,
- RoHS 2011/65/UE.



Szafa Serwerowa Rack 19" Wolnostojąca

Seria SWW - wewnętrzna


parametry techniczne:

SWW-19"	12U	15U	18U	24U
wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	600 x 620 x 530	600 x 750 x 530	600 x 890 x 530	600 x 1160 x 530
standard rack	19"			
wysokość rack unit [U]	12	15	18	24
głębokość montażowa [mm]	490			
ilość pionowych szyn montażowych	2x przód / 2x tył			
wejście kablowe	zaślepka do samodzielnego wybicia			
wymiary wejścia kablowego [mm]	60 x 180 (2x góra / 2x dół)			
typ drzwi	jednoskrzydłowe			
drzwi przednie / drzwi tylne	z szybą / pełne			
zdejmowane osłony boczne	TAK			
termostat	TAK (wyposażenie opcjonalne)			
wentylacja aktywna	miejsce na 4 wentylatory $\varnothing$ 125mm wraz z otworami montażowymi w górnym panelu			
wentylacja pasywna	otwory wentylacyjne po bokach, w panelu górnym i dolnym			
szczegóły uziemienia	drzwi, osłony boczne			
typ montażu	wewnętrzny, wolnostojący			
zakres temperatur eksploatacji [°C]	od -40 do +70			
stopień szczelności IP	IP 20			
stopień ochrony IK	IK 10			
klasa palności	V0 wg UL 94			
waga [kg]	~13	~19	~24	~30
wykonanie	blacha Magnelis® lakierowana proszkowo			
dostępne kolory	RAL7035, RAL9005			



Szafa Serwerowa Rack 19" Wolnostojąca Seria SWW - wewnętrzna

rzuty techniczne:

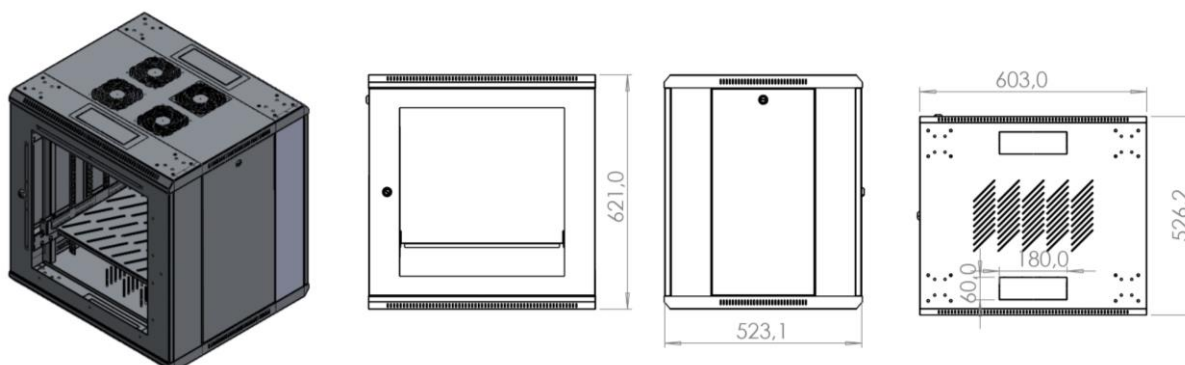

konfiguracje do zamówienia:

KOD	OPIS
SWW-600/620/530-S-19"-12U-S-R7035	Szafa serwerowa rack 19" wolnostojąca SWW-600/620/530-S-19"-12U, wewnętrzna, drzwi z szybą, 600x620x530mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
SWW-600/750/530-S-19"-15U-S-R7035	Szafa serwerowa rack 19" wolnostojąca SWW-600/750/530-S-19"-15U, wewnętrzna, drzwi z szybą, 600x750x530mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
SWW-600/890/530-S-19"-18U-S-R7035	Szafa serwerowa rack 19" wolnostojąca SWW-600/890/530-S-19"-18U, wewnętrzna, drzwi z szybą, 600x890x530mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
SWW-600/1160/530-S-19"-24U-S-R7035	Szafa serwerowa rack 19" wolnostojąca SWW-600/1160/530-S-19"-24U, wewnętrzna, drzwi z szybą, 600x1160x530mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL7035
SWW-600/620/530-S-19"-12U-S-R9005	Szafa serwerowa rack 19" wolnostojąca SWW-600/620/530-S-19"-12U, wewnętrzna, drzwi z szybą, 600x620x530mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL9005
SWW-600/750/530-S-19"-15U-S-R9005	Szafa serwerowa rack 19" wolnostojąca SWW-600/750/530-S-19"-15U, wewnętrzna, drzwi z szybą, 600x750x530mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL9005
SWW-600/890/530-S-19"-18U-S-R9005	Szafa serwerowa rack 19" wolnostojąca SWW-600/890/530-S-19"-18U, wewnętrzna, drzwi z szybą, 600x890x530mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL9005
SWW-600/1160/530-S-19"-24U-S-R9005	Szafa serwerowa rack 19" wolnostojąca SWW-600/1160/530-S-19"-24U, wewnętrzna, drzwi z szybą, 600x1160x530mm (SxWxG), Magnelis®, struktura, RAL9005